


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362754

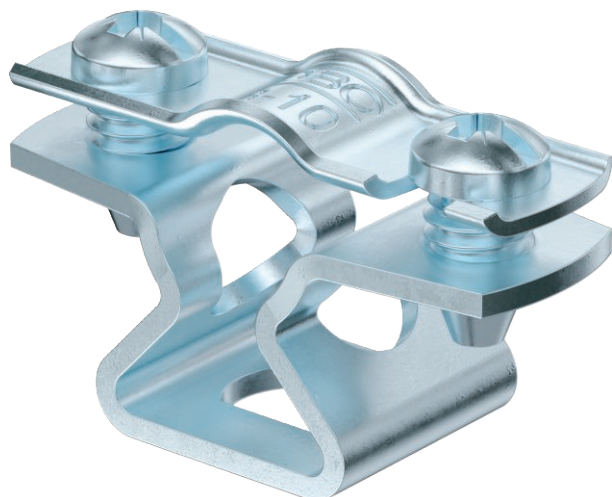

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362754
Typ	ASL 733 10 G
Wymiar	8-10mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,79 kg/100 szt.

Dane techniczne

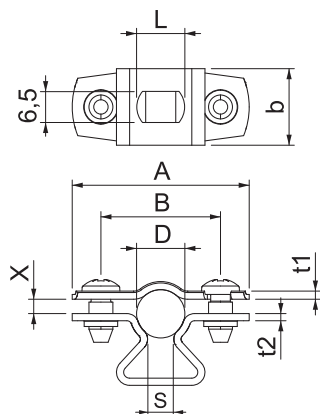

Wymiar A	37,00 mm
Wymiar B	25,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	8,00 - 10,00 mm
Wymiar D	10,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	5,50 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 8 ÷ 10 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	8,00 - 10,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362754



Dane techniczne

odporny na działanie promieni
UV ☒