

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018124



St	stal
G	cynkowane galwanicznie


Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijakiem do kołków.

Dane podstawowe

Nr kat.	1018124
Typ	605 12 G
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	12mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,49 kg/100 szt.

Dane techniczne

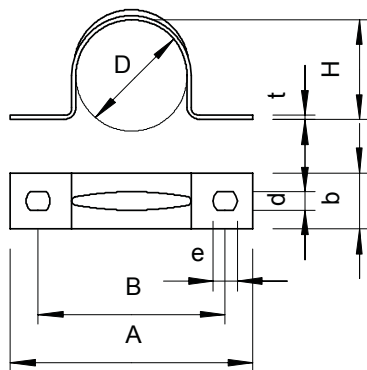

Długość	39,00 mm
Szerokość	12,00 mm
Wysokość	11,00 mm
Wymiar A	39,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar b	12,00 mm
Wymiar D	12,00 mm
Wymiar d	4,50 mm
Wymiar e	6,00 mm
Wymiar H	11,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 12 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018124



Dane techniczne

Wielkość otworu	4,5 x 6 mm
Grubość materiału	1,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒