

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018558

OBO
BETTERMANN



St	stal
G	cynkowane galwanicznie


Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijaniem do kołków.

Dane podstawowe

Nr kat.	1018558
Typ	605 55 G
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	55mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	3,84 kg/100 szt.

Dane techniczne

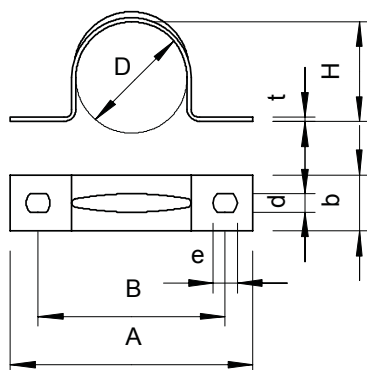

Długość	94,00 mm
Szerokość	16,00 mm
Wysokość	51,00 mm
Wymiar A	94,00 mm
Wymiar B	78,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	55,00 mm
Wymiar d	5,50 mm
Wymiar e	7,00 mm
Wymiar H	51,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 55 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018558



Dane techniczne

Wielkość otworu	5,5 x 7 mm
Grubość materiału	1,50 mm
odporny na działanie promieni UV	☒