

Nr kat. 1362808



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	1362808
Typ	ASL 733 14 ALU
Wymiar	12-14mm
Materiał	Aluminium
Skrót materiału	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	0,97 kg/100 szt.

Dane techniczne

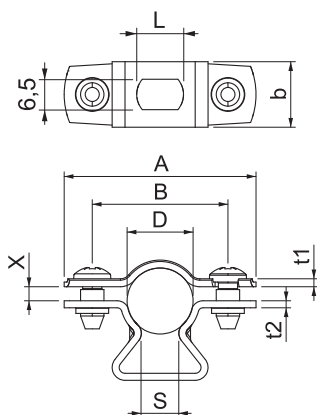

Wymiar A	41,00 mm
Wymiar B	29,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	12,00 - 14,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	8,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 12 - 14 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	<input type="checkbox"/>
Grubość materiału	1,50 mm
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm
odporny na działanie promieni UV	<input checked="" type="checkbox"/>