

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018477



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | stal                   |
| G  | cynkowane galwanicznie |


Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

\*Rozmiary 7 do 12 nie są przeznaczone do stosowania z pobijakiem do kołków.

## Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 1018477                    |
| Typ                                   | 605 47 G                   |
| Oznaczenie 1                          | Obejma mocująca            |
| Oznaczenie 2                          | dwułapkowy                 |
| Wymiar                                | 47mm                       |
| Materiał                              | Stal                       |
| Materiał skrót                        | St                         |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie     |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Powierzchnia skrót                    | G                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.                    |
| Waga                                  | 2,37 kg/100 szt.           |

## Dane techniczne

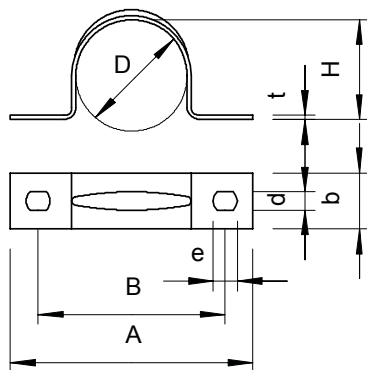

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                        | 82,00 mm                            |
| Szerokość                                      | 14,00 mm                            |
| Wysokość                                       | 44,00 mm                            |
| Wymiar A                                       | 82,00 mm                            |
| Wymiar B                                       | 68,00 mm                            |
| Wymiar b                                       | 14,00 mm                            |
| Wymiar D                                       | 47,00 mm                            |
| Wymiar d                                       | 5,50 mm                             |
| Wymiar e                                       | 7,00 mm                             |
| Wymiar H                                       | 44,00 mm                            |
| Wymiar t                                       | 1,50 mm                             |
| Odległość od ściany                            | <input type="checkbox"/>            |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                                   |
| Wykonanie                                      | dwuzaciskowy                        |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony 47 mm                |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z płaszczem z tworzywa sztucznego              | <input type="checkbox"/>            |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca, G, średnia

Nr kat. 1018477



## Dane techniczne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Wielkość otworu                  | 5,5 x 7 mm                          |
| Grubość materiału                | 1,50 mm                             |
| odporny na działanie promieni UV | <input checked="" type="checkbox"/> |