

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dachowy do bezpośredniego klejenia



Nr kat. 5218810




- Z uchwytem przewodów i podstawą ze stali ocynkowanej ogniowo
- Podstawa  $\varnothing$  100 mm

<b>St</b>	stal
<b>FT</b>	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	5218810
Typ	165 B 60
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	do dachów płaskich
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	26,10 kg/100 szt.

### Dane techniczne

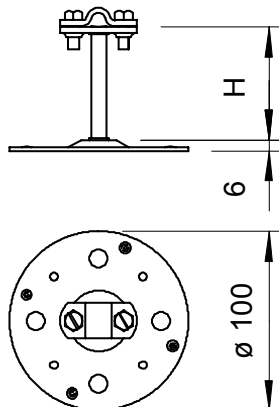

Długość	100,00 mm
Wymiar H	60,00 mm
Zastosowanie	Dach płaski
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Średnica przewodu od/do	8,00 - 10,00
Rodzaj mocowania	przyklejany
Wysokość montażowa	60,00 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwyty	Stal, ocynkowana ogniowo
Materiał wspornika	Stal, ocynkowana ogniowo