

# Karta charakterystyki technicznej

## isFang, Izolowany maszt odgromowy

Nr kat. 5408947



- do budowy systemu zwodów odgromowych
- dedykowany do trójnogów isFang typu isFang 3B-100/150
- dedykowany do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- do montażu na konstrukcji budynku z wspornikiem isFang
- Przewód OBO isCon® można mocować za pomocą akcesoriów
- dedykowany do przewodów isCon® mocowanych zewnętrznie




**GFK** Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

### Dane podstawowe

Nr kat.	5408947
Typ	isFang 6000 AL
Wymiar	6000mm
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	600,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

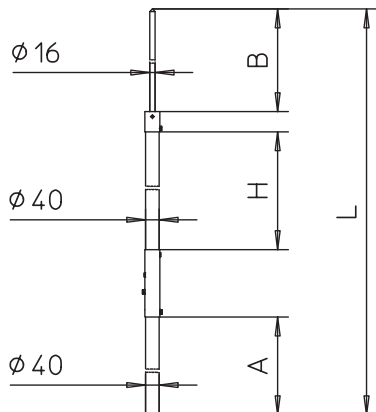

Długość	6.000,00 mm
Wymiar A	3.340,00 mm
Wymiar B	1.000,00 mm
Wymiar D	40,00 śred. mm
Wymiar H	1.500,00 mm
Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	<input checked="" type="checkbox"/>