

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 10 M, z gwintem

Nr kat. 2002167

OBO
BETTERMANN



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 - 4, w zestawie z listwą zaciskową 700/6 M na przekrój 4 mm², 2 otwory montażowe na śruby do 5 mm na zewnątrz puszki, 4 śruby pokrywy, 7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, dedykowana do dławików kablowych z krótkimi gwintami przyłączeniowymi.
Wymiary wewnętrzne: 80x80x39 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopelniający tekst produktu | B 10/4 M VDE: z 5-biegunową listwą zaciskową 700/4 BM wykonaną z melaminy do maks. 4 przewodów 2,5 mm² na zacisk

Dane podstawowe

Nr kat.	2002167
Typ	B 10 M
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Wymiar	91x91x51
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	14,53 kg/100 szt.

Dane techniczne

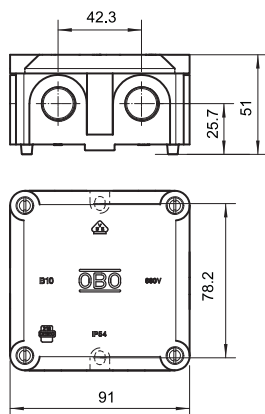

Długość	91,00 mm
Szerokość	91,00 mm
Wysokość	51,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	80x80x39 mm
Wymiar LxBxH	91x91x51 mm
Wymiar	91 x 91 x 51 mm
Szeregowalny	<input type="checkbox"/>
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	660,00 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5
Wlot z tyłu	<input type="checkbox"/>

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 10 M, z gwintem

Nr kat. 2002167



Dane techniczne

Wersja zabezpieczona przed wybuchem	<input type="checkbox"/>
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Dla średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z ekranem	<input type="checkbox"/>
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	2,50 - 4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 54
Stopień ochrony	IP54
Możliwość plombowania	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Przezroczysta pokrywa	<input type="checkbox"/>
Odporne na warunki atmosferyczne	<input type="checkbox"/>