


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 10

Nr kat. 2005536

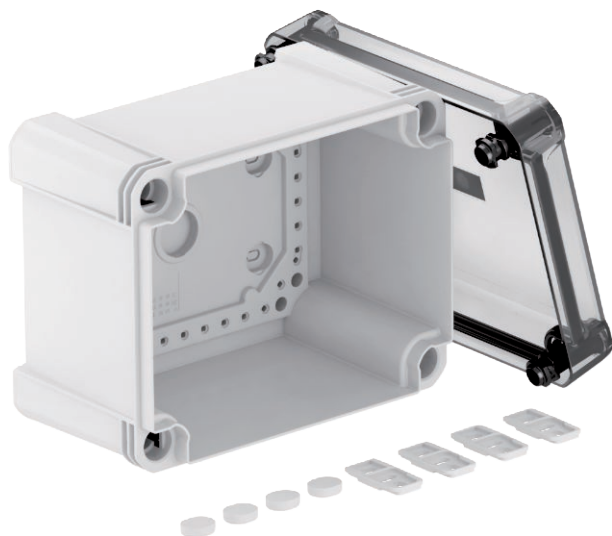

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE 0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)




PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	2005536
Typ	X10C LGR-TR
Wymiar	190x150x125
Kolor	szara / przezroczysta
Materiał	Poliwęglan
Skrót materiału	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	85,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

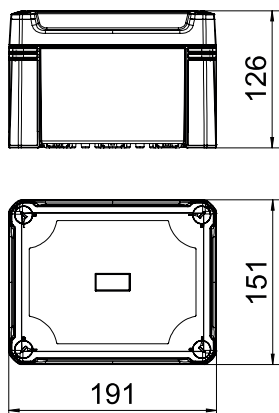

Długość	191,00 mm
Szerokość	151,00 mm
Wysokość	126,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	177x137x110 mm
Wymiar LxBxH	191x151x126 mm
Możliwość dobudowania	☐
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	kwadratowa
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	☒
Z pokrywą	☒
Sposób montażu	na korytku kablowym
Rodzaj mocowania	Montaż natynkowy
Stopień ochrony	IP 67
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur	-25,00 - 65,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☒
Odporne na warunki atmosferyczne	☒