

Karta charakterystyki technicznej

HW Puszka do ścian płytowych 61, CEE / PERILEX



Nr kat. 2003818



Puszka instalacyjna do ścian płytowych CEE / PERILEX do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.

- 2 kopolki śrubowe
- Śruby do urządzeń, uchwyty zaciskowe
- 3 przepusty kombinowane do $\varnothing 20$ i 25 mm
- 3 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
- 2 wejścia na kable NYM 5 x 2,5 mm² lub 7 x 1,5 mm²
- 1 wejście na kable NYM 3 x 1,5 mm²

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2003818
Typ	HG 61-AD
Oznaczenie 1	Puszka naścienna HW Cavity
Oznaczenie 2	dla Europy Środkowo-Wschodniej/PERILEX
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	$\varnothing 74$ mm, H61mm
Kolor	pomarańczowy
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	2,13 kg/100 szt.

Dane techniczne

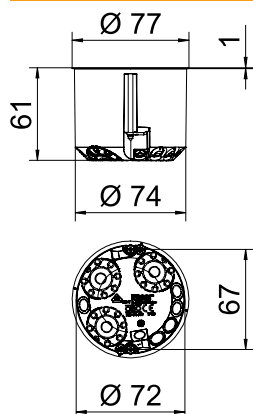

Wysokość	61,00 mm
Średnica	74,00 mm
Liczba wlotów	9
Wloty	9
Liczba wkładek	1
Rodzaj wlotu	Otwory do wyłamywania na kable, linie danych i rury
Wykonanie	Pojedynczy
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Średnica wyfrezowanego otworu	74,00 mm
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kombinowane \varnothing 20/25 mm	3
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Wejścia kablowe 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2

Karta charakterystyki technicznej

HW Puszka do ścian płytowych 61, CEE / PERILEX






Nr kat. 2003818

Dane techniczne

Wejścia kablowe 3 x 1,5 mm ²	1
Przeznaczony do płyt o grubości	5,00 - 40,00 mm
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Wspornik	bez
Hermetyczna	<input type="checkbox"/>

Tabela 1

		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12