

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy BP

Nr kat. 5000955



- System „BP” (Bundespost)
- Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze
- z kołkiem i otworem do montażu obok siebie
- Wersja FT z powłoką cynkową ok. 130 µm
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5000955
Typ	219 25 BP FT
Oznaczenie 1	Uziom prętowy
Wymiar	1,5m
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	573,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

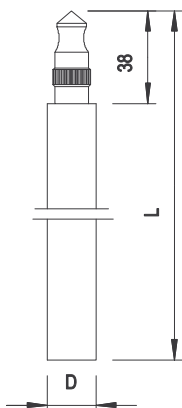

Długość	1.500,00 mm
Wymiar L	1.500,00 mm
Wersja	inne
Uziemienie i ochrona odgromowa	inne
Ø zewnętrzna	25,00 mm
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Prąd zwarcowy (50HZ)(1s;≤300°C)	12,30 kA
Rodzaj profilu	okrągły śr.=20 mm
Rodzaj połączenia	z wierconym otworem