

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362708



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1362708                        |
| Typ                                   | ASL 733 14 FT                  |
| Wymiar                                | 12-14mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.                        |
| Waga                                  | 2,04 kg/100 szt.               |

### Dane techniczne

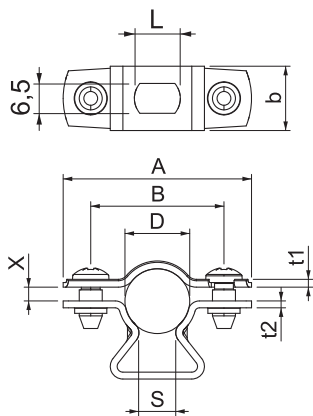

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                                       | 41,00 mm                            |
| Wymiar B                                       | 29,00 mm                            |
| Wymiar b                                       | 14,00 mm                            |
| Wymiar D                                       | 12,00 - 14,00 mm                    |
| Wymiar D                                       | 14,00 mm                            |
| Wymiar L                                       | 10,00 mm                            |
| Wymiar s                                       | 8,00 mm                             |
| Wymiar t1                                      | 1,25 mm                             |
| Wymiar t2                                      | 1,50 mm                             |
| Wymiar x                                       | 3,00 mm                             |
| Odległość od ściany                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                                   |
| Wykonanie                                      | zamknięte                           |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony<br>12 - 14 mm        |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhłogenowy                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z płaszczem z tworzywa sztucznego              | <input type="checkbox"/>            |
| Grubość materiału                              | 1,50 mm                             |
| Zakres mocowania D                             | 12,00 - 14,00 mm                    |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362708



## Dane techniczne

odporny na działanie promieni  
UV ☒