

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405466



PA Poliamid

Kaseta zasilająca z zamkami, na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podlogach systemowych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 10 lub 12 mm.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9.


Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 10 lub 12 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7405466
Typ	GESR9-2U12T 9011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wymiar	324x324x68
Kolor	grafitowoczarny
Numer RAL	9011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	244,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

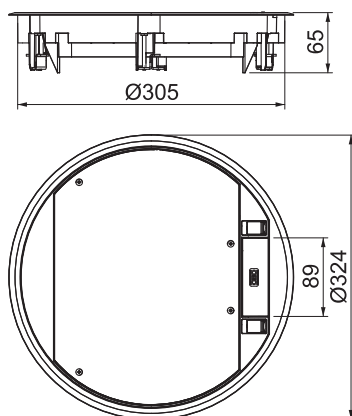

Wymiar h	73,00 mm
Ø zewnętrzna	324,00 mm
Einbaudurchmesser	304
Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	12,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	okrągła
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	72 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESR9 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405466



Dane techniczne

Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT4
Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N