

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9/B M, z gwintem

Nr kat. 2001632



Stopień ochrony IP 54, napięcie znamionowe 660 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 otwory montażowe na śruby o średnicy do 5 mm na zewnątrz obudowy, 4 śruby pokrywy, 7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5, dedykowane do dławików kablowych z krótkimi gwintami przyłączeniowymi.
Wymiary wewnętrzne: 73x73x35 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopełniający tekst produktu B 9 B M VDE pusta: bez zacisku

Dane podstawowe

Nr kat.	2001632
Typ	B 9 B M
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Wymiar	82x82x46
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	9,96 kg/100 szt.

Dane techniczne

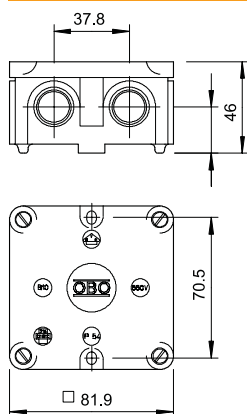

Długość	81,90 mm
Szerokość	81,90 mm
Wysokość	46,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	73x73x35 mm
Wymiar LxBxH	81,9x81,9x46 mm
Wymiar	81,9 x 81,9 x 46 mm
Szeregowałny	☐
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wytłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	400,00 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 wylamywalnych wejść z gwintem M20 x 1,5
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9/B M, z gwintem

Nr kat. 2001632



Dane techniczne

nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Dla średnicy rury	20 mm
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 54
Stopień ochrony	IP54
Możliwość plombowania	☒
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐