


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy do płaskowników, z gwintem przyłączeniowym M6

Nr kat. 5032245

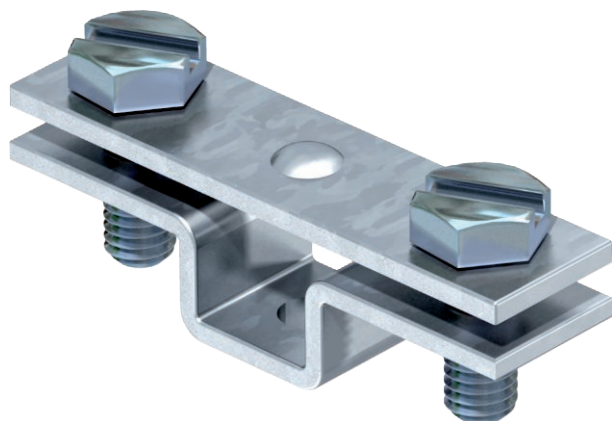


- Do przewodów: FL 30 i FL 40
- Z gwintem przyłączeniowym M6 i 2 śrubami z łbem sześciokątnym M6 x 16 (F)

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5032245
Typ	831 40 M6
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	do stali taśmowej
Wymiar	40mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	3,88 kg/100 szt.

Dane techniczne

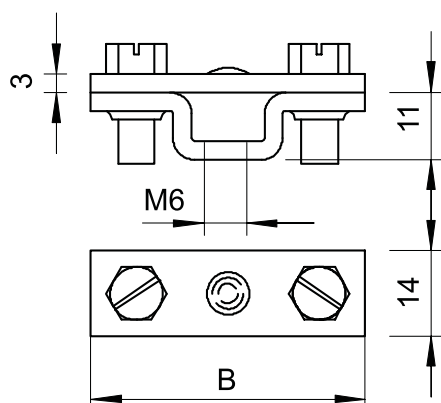

Wymiar B	65,00 mm
Dopasowanie	max. FL40 mm
Płyta pośrednia	☐