

Karta charakterystyki technicznej

Puszka przyłączeniowa podtynkowa UP 66, ze śrubami, hermetyczna

Nr kat. 2003709

OBO
BETTERMANN



Puszka podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- 2 wstępnie zmontowane śruby
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do \varnothing 20 mm
- 4 wejścia do \varnothing 12 mm
- 2 wejścia do 12 mm w podstawie

Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.




PP/TPE

Dane podstawowe

Nr kat.	2003709
Typ	UG 66-GS-L
Oznaczenie 1	UP Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	ze śrubami do przyrządów, hermetyczne
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	\varnothing 60mm, H66mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,63 kg/100 szt.

Dane techniczne

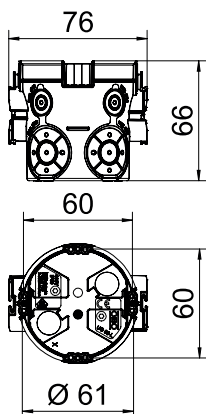

Wysokość	66,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	14
Wykonanie	Pojedynczy
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kształt	okrągła
Dł. średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe \varnothing 20 mm	2
Wejścia kombinowane \varnothing 20/25 mm	4
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z nakładką przybijaną	<input type="checkbox"/>
Ze śrubami	<input checked="" type="checkbox"/>
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	<input checked="" type="checkbox"/>





Karta charakterystyki technicznej

Puszka przyłączeniowa podtynkowa UP 66, ze śrubami, hermetyczna

Nr kat. 2003709



Tabela 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15