


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Nr kat. 3192091

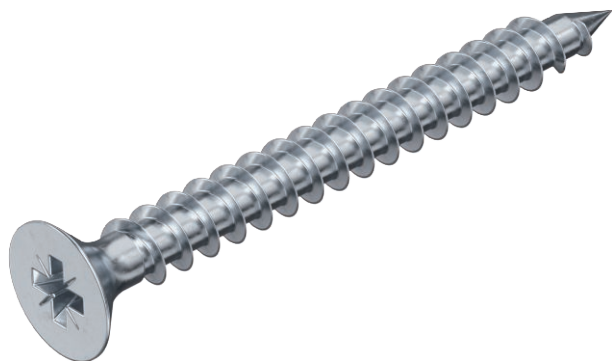

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nr kat.                               | 3192091                       |
| Typ                                   | 4759 3.5x15                   |
| Oznaczenie 1                          | Śruba Sprint                  |
| Oznaczenie 2                          | Łeb wp., napęd szczel. krzyż. |
| Wymiar                                | 3,5x15mm                      |
| Materiał                              | Stal                          |
| Skrót materiału                       | St                            |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie        |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042    |
| Powierzchnia skrót                    | G                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 200 szt.                      |
| Waga                                  | 0,06 kg/100 szt.              |

### Dane techniczne

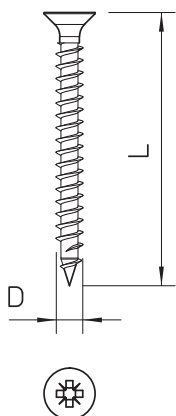

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Długość        | 15,00 mm                            |
| Wymiar L       | 15,00 mm                            |
| Wymiar D       | 3,50 mm                             |
| Hartowany      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Średnica łba   | 6,50 mm                             |
| Forma nagłówek | zatopiony                           |
| System śrubowy | Pozidriv PZ                         |