

Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
Nr kat. 2331824



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2331824
Typ	565 2.5x200 SWUV
Wymiar	2,5x200mm
Kolor	czarny
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,06 kg/100 szt.

Dane techniczne

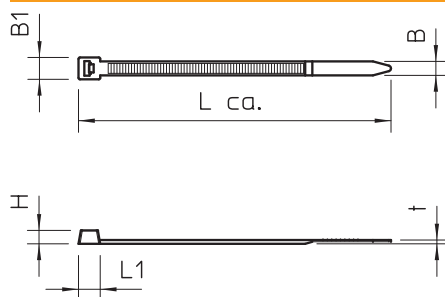

Szerokość	2,50 mm
Długość	200,00 mm
Wysokość	1,30 mm
Wymiar B	2,50 mm
Wymiar L	200,00 mm
Wymiar t	1,30 mm
Wymiar	2,5 x 200 mm
Wykonanie	z uzębieniem zewnętrznym
Zamek taśmy	Plastikowy język / nos
Rodzaj mocowania	bez
Powierzchnia opisowa	bez
Bezhalogenowy	☒
Odpinane zamknięcie	☐
Maksymalna średnica pętli	55,00 mm
Temperatura montażu	-30,00 - 90,00 °
Zakres temperatur	-30,00 - 90,00 °C
Przezroczysty	☐
Odblaskowy	☐
Dopuszczenie MIL	☐
Dopuszczenie UL	☒
odporny na działanie promieni UV	☒
Dopuszczenie VG	☐
Wytrzymałość na rozciąganie	80,00 N