


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362776

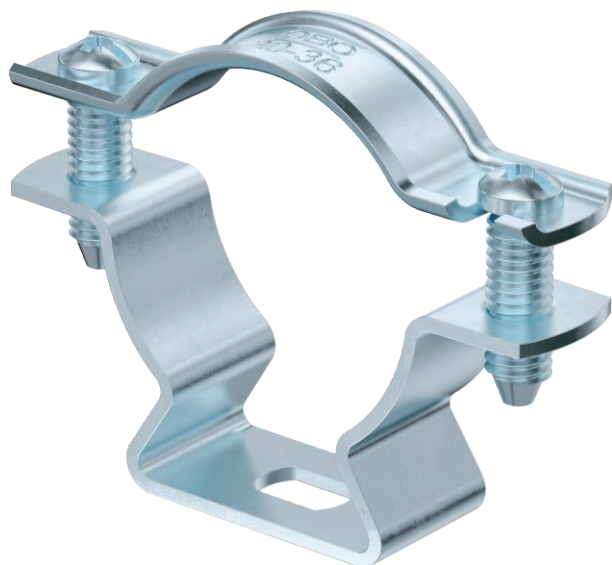

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362776
Typ	ASL 733 36 G
Wymiar	30-36mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	3,77 kg/100 szt.

Dane techniczne

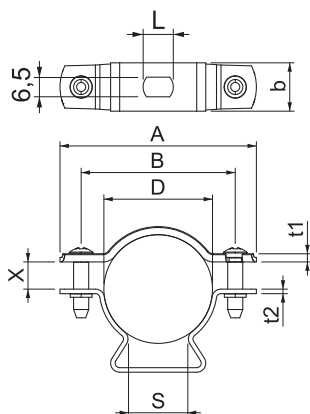

Wymiar A	65,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	30,00 - 36,00 mm
Wymiar D	36,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	20,00 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	9,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 30 ÷ 36 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362776



Dane techniczne

Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	30,00 - 36,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒