

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik i Czwórnik, do kanału typ WDK 40040

Numery katalogowe: 6158544



Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK. Kształtka jest wstępnie perforowana z boku do łączenia różnych przekrojów kanałów.




PVC polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6158544                      |
| Typ                             | WDK HT40040GR                |
| Oznaczenie 1                    | Pokrywa trójnika i czwórnika |
| Wytwórca                        | OBO                          |
| Wymiar                          | 40x40mm                      |
| Kolor                           | ciemnoszary; RAL 7030        |
| Materiał                        | Polichlorek winylu           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 4                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                        |
| Ciężar                          | 2,681 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                  |

### Wymiary

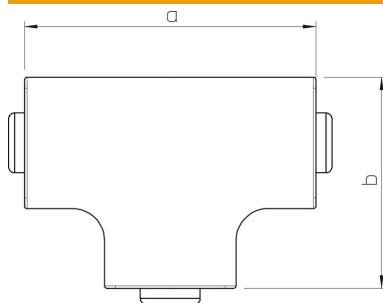

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 83 mm |
| Szerokość     | 40 mm |
| Wysokość      | 40 mm |
| Wymiar a (mm) | 83 mm |
| Wymiar b (mm) | 43 mm |
| Wymiar H      | 40 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

Trójnik i Czwórnik, do kanału typ WDK 40040

Numery katalogowe: 6158544



## Dane techniczne

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Wykonanie                              | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania                       | wzębiany           |
| Podtrzymanie funkcji do wymiaru kanału | brak               |
| Głębokość kanału                       | 40 x 40            |
| Stopień ochrony                        | 40 mm              |
| Odporność kod IK                       | IP 30              |
| Zakres temperatur maks.                | IK04               |
| Zakres temperatur min.                 | 60 °C              |
|                                        | -5 °C              |