

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma uziemiająca typ 942

Nr kat. 5038073




|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>Cu</b> | miedź     |
| <b>N</b>  | niklowane |

- do rur 1/8 - 1 1/2 cala lub 8-49 mm
- Możliwość podłączenia: przewody do 25 mm<sup>2</sup>
- Z zaciskiem przyłączeniowym i śrubą cylindryczną M6 x 16 wykonaną z mosiądzu, niklowaną
- Górna i dolna część obejmy wykonana z miedzi, niklowana

### Dane podstawowe

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nr kat.                               | 5038073            |
| Typ                                   | 942 22             |
| Oznaczenie 1                          | Obejma uziemiająca |
| Wymiar                                | 19-22mm            |
| Materiał                              | Cu                 |
| Materiał skrót                        | Cu                 |
| Powierzchnia                          | niklowane          |
| Powierzchnia skrót                    | N                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 szt.            |
| Waga                                  | 5,55 kg/100 szt.   |

### Dane techniczne

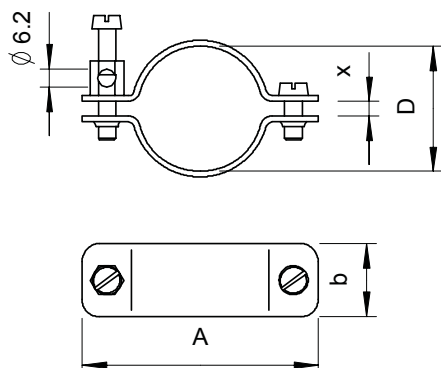

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Wymiar A                    | 55,00 mm                       |
| Wymiar X                    | 3,00 mm                        |
| Wymiar b                    | 20,00 mm                       |
| Możliwość przyłączenia 1    | Przewody do 25 mm <sup>2</sup> |
| Ilość przewodów             | 1                              |
| Przekrój podłączanego kabla | 0,00 - 25,00 mm <sup>2</sup>   |
| Do Ø rury                   | 1/2 cal                        |
| Zakres mocowania D          | 19,00 - 22,00 mm               |
| Zakres mocowania D          | 1/2 cal                        |