


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017444



Korytko siatkowe w kształcie C ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 50 mm.  
Tłumienie magnetyczne 15 dB.

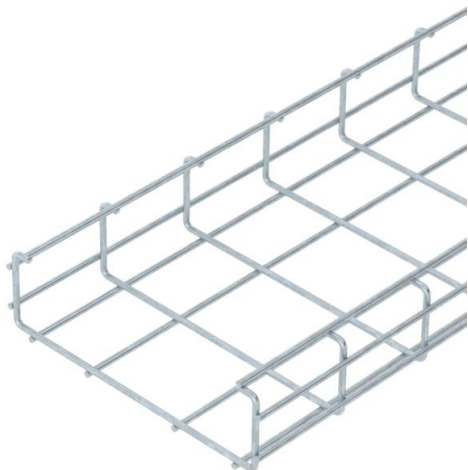

**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6017444
Typ	CGR 50 200 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe C
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x200x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	177,134 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT




Numery katalogowe: 6017444



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Szerokość	7,87 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A (mm)	176 mm
Wymiar B (mm)	217 mm
Wymiar H	67 mm
Wymiar I1 (mm)	75 mm
Wymiar L2	50 mm

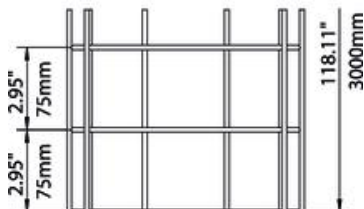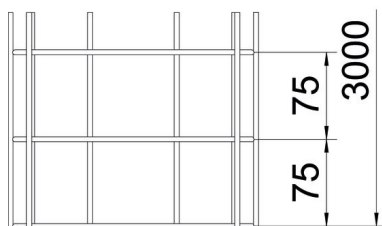

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017444



### Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	75 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	7500 mm <sup>2</sup>
Forma profilu	Kształt C
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

### Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	1,1 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,7 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,4 kN/m