

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak TP

Nr kat. 6364848



Wieszak TP do mocowania na poziomych stropach betonowych.

Jeżeli wieszak jest montowany na ścianie lub jest skręcany z drugim, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Ważne: Jako wspornik należy używać tylko do 345 mm długości.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe


Nr kat.	6364848
Typ	TPS 445 A2
Wymiar	L445mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	72,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

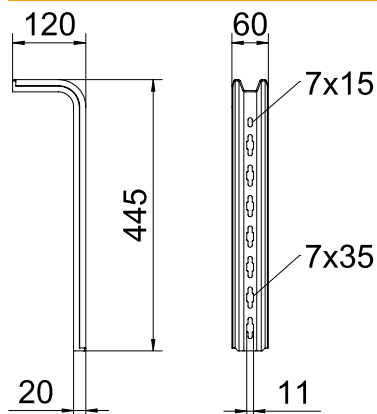

Długość	445,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wymiar L	445,00 mm
Wymiar	20 x 60 x 2 mm
Wykonanie	Profil S
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐

Charakterystyki obciążeń

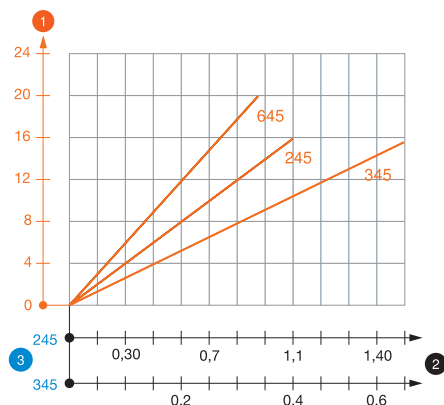

Wykres obciążenia profilu typ TPS


- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka TP

Jednostronne obciążenie

	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	Typ kotwy	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,50	1,00	0,65
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,50	0,65

Obustronne obciążenie

	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	Typ kotwy	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,50	1,50	1,20
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,50	1,50

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami $a_i = 17$ cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka TP

T1	Jednostronne obciążenie			
T2		Maksymalne obciążenie [kN]		
T3		Szerokość wspornika [mm]		
T4	Typ kotwy	145	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,5	1	0,65
	BZ-U 10-30/110	1,5	1,5	0,65