


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt ISO, pojedynczy

Nr kat. 2105039

OBO
BETTERMANN

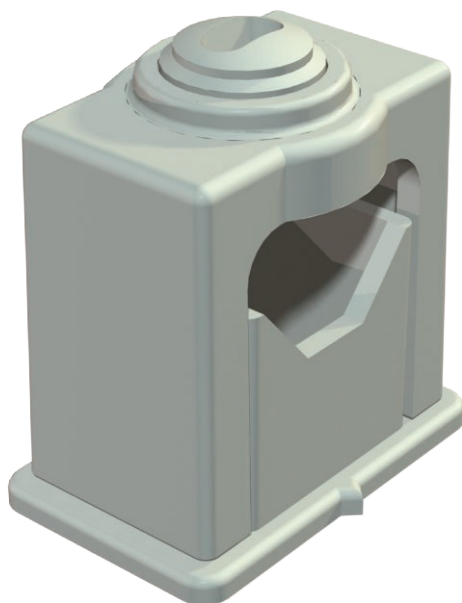

Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.
Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.




PS Polistyren

Dane podstawowe

Nr kat.	2105039
Typ	3041 LGR
Oznaczenie 1	Obejma ISO
Wymiar	16-24mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,17 kg/100 szt.

Dane techniczne

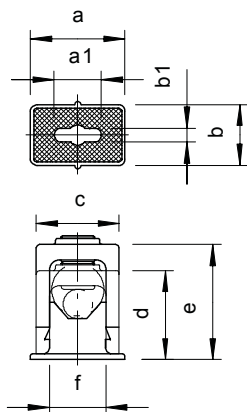

Wymiar a	35,00 mm
Wymiar a1	20,00 mm
Wymiar b	22,00 mm
Wymiar b1	4,20 mm
Wymiar c	37,00 mm
Wymiar d	36,00 mm
Wymiar e	44,00 mm
Wymiar f	31,00 mm
Szeregowalny	<input type="checkbox"/>
Ilość przewodów/rur	1
Wersja	zamknięty
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
System spoczynku	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakres mocowania D	16,00 - 24,00 mm