

Karta charakterystyki technicznej

Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Nr kat. 5003040



- Profil krzyżowy 50 x 50 x 3 mm
- z końcówką przyłączeniową
- 1 otwór przelotowy \varnothing 13 mm
- 2 otwory przelotowe \varnothing 11 mm
- Mocowanie przewodu okrągłego np. z 5001 DIN-FT
- do budowy systemów uziemiających, m.in. anten lub systemów dystrybucji zasilania


St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5003040
Typ	213 3000 DIN
Oznaczenie 1	Uziom krzyżowy
Oznaczenie 2	z elementem przyłączeniowym
Wymiar	3000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	736,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

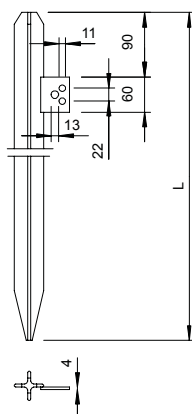

Długość	3.000,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wersja	z nakładką przyłączeniową
Rodzaj profilu	Czwórnik
Rodzaj połączenia	inne