


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt uderowy ISO, przykręcany

Nr kat. 2158248

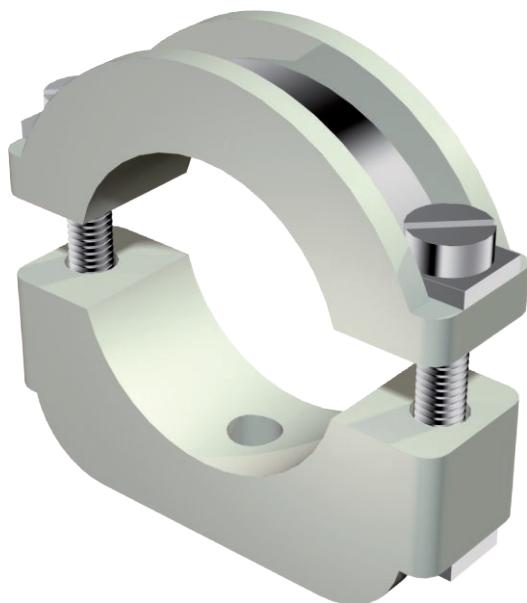

Uchwyt uderowy ISO: uchwyt z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, przystosowana także do dużych obciążeń; części metalowe ze stali, ocynkowane galwanicznie.
Nakręcany na gwint M6.

*Rozmiary 6-12 i 10-17 nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu z osadzakiem kołków.




PS Polistyren

Dane podstawowe

Nr kat.	2158248
Typ	3021 LGR
Oznaczenie 1	Uchwyt uderowy ISO
Wymiar	17-24mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,63 kg/100 szt.

Dane techniczne

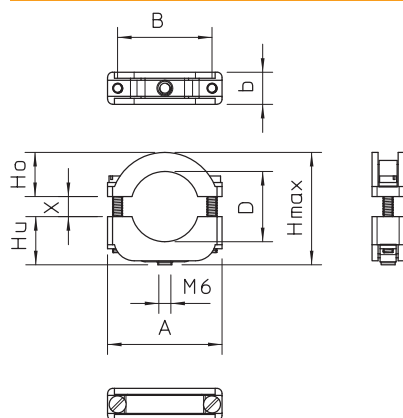

Wymiar A	47,50 mm
Wymiar B	37,00 mm
Wymiar b	15,00 mm
Wymiar D	24,00 mm
Wymiar H	44,00 mm
Wymiar Hu	18,00 mm
Wymiar H0	16,00 mm
Wymiar I	30,00 mm
Wymiar x	8,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Śruba	M4 x 30
Zakres mocowania D	17,00 - 24,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐