

# Karta charakterystyki technicznej

## Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/T, z membraną przepychową

Nr kat. 2001853



Odporna na wilgoć puszka odgałęźna B9 / T ...: składa się z dwóch różnych bezhalogenowych elementów plastikowych, z przepuszczalną membraną (dla kabli o średnicach do 15 mm) w powierzchni podstawy.

Podczas korzystania z dławików kablowych (dodatkowe odciążenie naprężeń) nie jest konieczne usuwanie membrany (oszczędność czasu). Stopień ochrony IP 67 dla membrany penetracyjnej i dławika kablowego bez usuwania membrany penetracyjnej.

Napięcie znamionowe V; Przekrój znamionowy mm<sup>2</sup>.

Pokrywa jest przykręcona za pomocą 4 wstępnie zmontowanych zaczepów (180 °) i może być uszczelniona.

Otwory mocujące w dnie puszki są dodatkowo pokryte miękkim materiałem z tworzywa sztucznego, przeznaczone są do śrub o śr. 5 mm (odstęp 75 mm). Wymiary wewnętrzne w świetle




PP Polipropylen

Tekst produktu zakres dostawy | B9/T M pusta: 2 osłony śrub mocujących i 1 śruba mocująca

### Dane podstawowe

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Nr kat.                               | 2001853             |
| Typ                                   | B 9 T M             |
| Oznaczenie 1                          | Skrzynki rozgałęźne |
| Wymiar                                | 110x110x50          |
| Kolor                                 | jasnoszary          |
| Numer RAL                             | 7035                |
| Materiał                              | Polipropylen        |
| Materiał skrót                        | PP                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.              |
| Waga                                  | 13,10 kg/100 szt.   |

### Dane techniczne

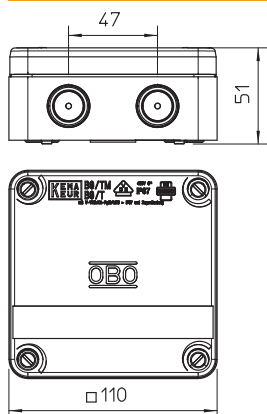

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość                      | 110,00 mm                                                                                              |
| Szerokość                    | 110,00 mm                                                                                              |
| Wysokość                     | 51,00 mm                                                                                               |
| Wymiary wewnętrzne w świetle | 98x98x40 mm                                                                                            |
| Wymiar LxBxH                 | 110x110x51 mm                                                                                          |
| Wymiar                       | 110 x 110 x 51 mm                                                                                      |
| Szeregowałny                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |
| Liczba wlotów                | 9                                                                                                      |
| Rodzaj wlotu                 | Przewód                                                                                                |
| Rodzaj wlotu                 | Kabel/dławica                                                                                          |
| Rodzaj przepustu w obudowie  | Gwint z membraną uszczelniającą                                                                        |
| Wykonanie                    | pusta                                                                                                  |
| Napięcie izolacyjne Ui       | 400,00 V                                                                                               |
| Pokrywa                      | nieprzezroczyste                                                                                       |
| Zamocowanie pokrywy          | przykręcane                                                                                            |
| Wloty                        | 2 Dodatkowe wprowadzenia do podstawy za pomocą perforowanej membrany (dla kabli o średnicach do 15 mm) |
| Wlot z tyłu                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |

# Karta charakterystyki technicznej

Skrzynka rozgałęźna kablowa B 9/T, z membraną przepychową

Nr kat. 2001853



## Dane techniczne

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| nie podtrzymująca palenia           | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                                  |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)         | bez                                                                         |
| Do strefy Ex                        | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                                         |
| Bezhalogenowy                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Maksymalny przekrój przewodu        | 6,00 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Z pokrywą                           | Tak                                                                         |
| Z pokrywą                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Rodzaj montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Rodzaj mocowania                    | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Przekrój znamionowy                 | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Napięcie znamionowe                 | 400,00 V                                                                    |
| Stopień ochrony                     | IP 67                                                                       |
| Stopień ochrony                     | IP67                                                                        |
| Możliwość plombowania               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                   | -5,00 - 60,00 °C                                                            |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | <input type="checkbox"/>                                                    |