


Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka Vario Rd 8-10x16

Nr kat. 5311590

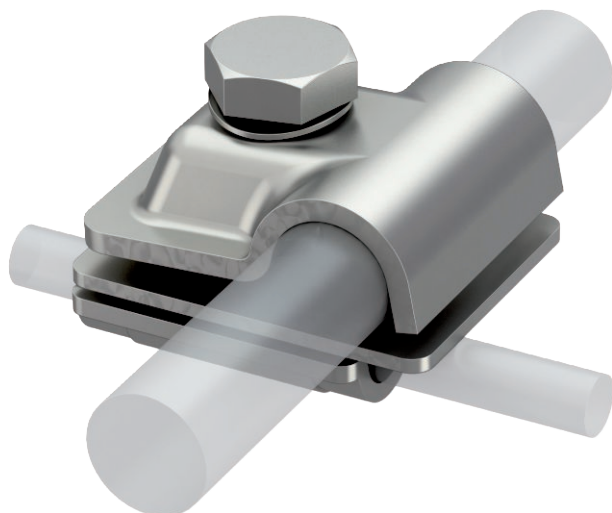

- do połączeń T, krzyżowych i równoległych z przekładką
- Szybki montaż za pomocą śruby M10 x 30 wykonanej ze stali nierdzewnej
- z podkładką sprężystą wg DIN 137
- spełnia wymagania VDE 0185-305 (IEC 62305)



VA



stal nierdzewna 1.4301

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5311590
Typ	249 8-10X16 VA
Oznaczenie 1	Szybkozłączka
Oznaczenie 2	Vario
Wymiar	8-10mm/16mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Jakość	1,43
Waga	14,96 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	40,00 mm
Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uniwersalny zacisk łączący
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 16
Prąd zwarciovowy (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Dopasowanie	8-10x16 mm
Płyta pośrednia	□