


# Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego  
przewodzenia przewodu isCon®

Nr kat. 5408860

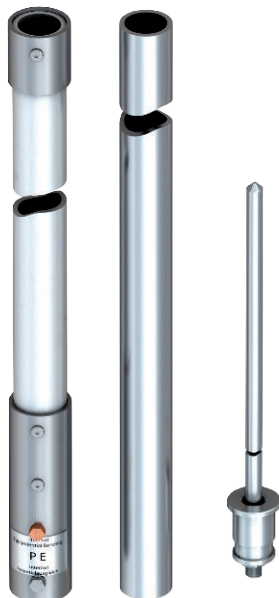

- do układania przewodów OBO isCon® w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z masztem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- testowane zgodnie z VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

## Dane podstawowe

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr kat.                               | 5408860                              |
| Typ                                   | isFang IN L10                        |
| Wymiar                                | 10000mm                              |
| Materiał                              | tworzywa wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał skrótu                       | GFK                                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                               |
| Waga                                  | 1.540,74 kg/100 szt.                 |

## Dane techniczne

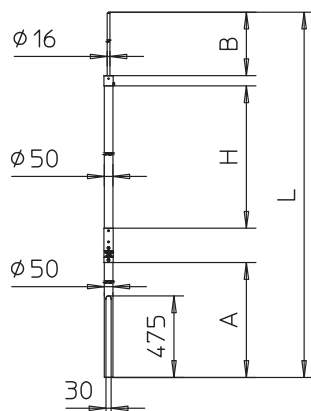

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                            | 10.000,00 mm                        |
| Wymiar A                                           | 6.000,00 mm                         |
| Wymiar B                                           | 2.000,00 mm                         |
| Wymiar D                                           | 50,00 śred. mm                      |
| Wymiar H                                           | 1.733,00 mm                         |
| Wymiar L                                           | 10.000,00 mm                        |
| Przylącze                                          | Przewód okrągły                     |
| Wykonanie                                          | Zwód pionowy                        |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | <input checked="" type="checkbox"/> |