

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149040



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/.... do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.


Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149040
Typ	2955 M63
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M63
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	2,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

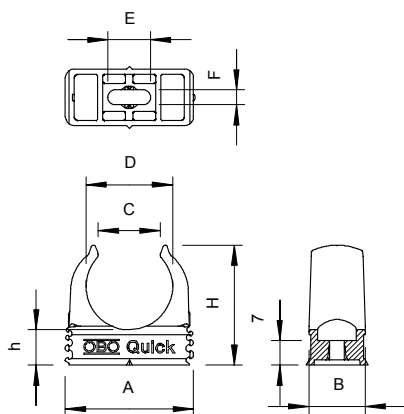

Wymiar A	87,30 - 87,30 mm
Wymiar B	20,00 mm
Wymiar C	43 mm
Wymiar D	61,50 mm
Wymiar E	12,00 mm
Wymiar F	6,00 mm
Wymiar H	74,50 mm
Wymiar h	15,00 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	230 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,23 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M63
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	63,00 - 63,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149040



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☐