

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6363869



Wspornik ścienny-stropowy TP do uniwersalnego montażu

Ważne! Jeżeli wspornik jest mocowany bezpośrednio na ścianie lub suficie, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6363869
Typ	TPD 345 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	Profil TP
Wymiar	B345mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	83,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

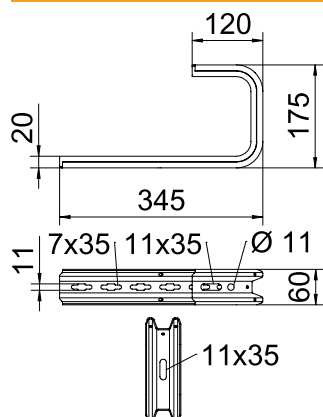

Długość	345,00 mm
Szerokość	345,00 mm
Wymiar B	345,00 mm
Wymiar H	175,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,50 kN
F w kN ściana	0,55 kN
do szerokości	300,00 - 300,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	300,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6363869



Dane techniczne

Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
-----------------------------------	-------------------------------------

dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6363869



Dane
techniczne
dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6363869



Dane
techniczne
dop. obciążenie: