

Karta charakterystyki technicznej

Opaska szeregowowa

Nr kat. 2254034



Pasuje także do szyn o szerokości szczeliny 11 - 12 mm; obejma z polistyrenu, odporna na uderzenia, nie zawiera halogenu, w kolorze szarym RAL 7035; części metalowe ze stali ocynkowanej galwanicznie.




PS Polistyren

Dane podstawowe

Nr kat.	2254034
Typ	2051 8-36 LGR
Oznaczenie 1	Obejma świecznikowa
Wymiar	8-36mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,85 kg/100 szt.

Dane techniczne

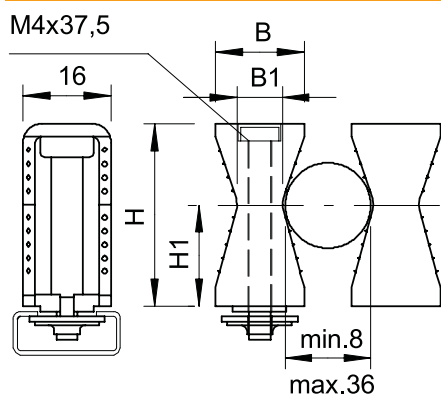

Wymiar B	16,50 mm
Wymiar B1	8,50 mm
Wymiar H	34,00 mm
Wymiar H1	19,00 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Zamocowanie na szynie
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
średnica znamionowa	36,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐
Zakres mocowania D	8,00 - 36,00 mm
Śruba	M4 x 37,5
Bezhalogenowy	☒
Odporny na uderzenia	☐