


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25

Nr kat. 2005474

OBO
BETTERMANN

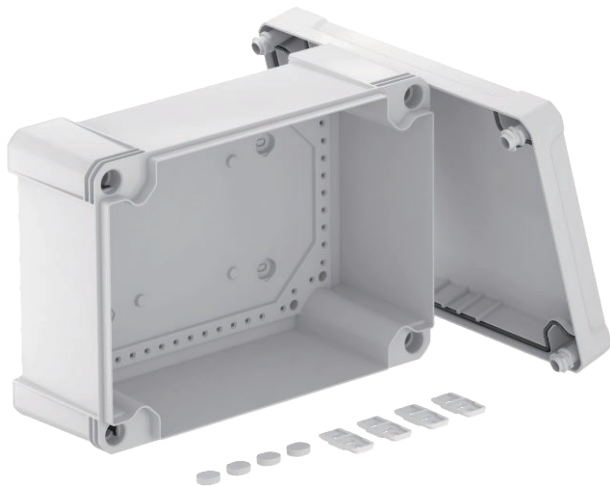

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)




PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	2005474
Typ	X25C LGR
Wymiar	286x202x125
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliwęglan
Skrót materiału	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	95,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

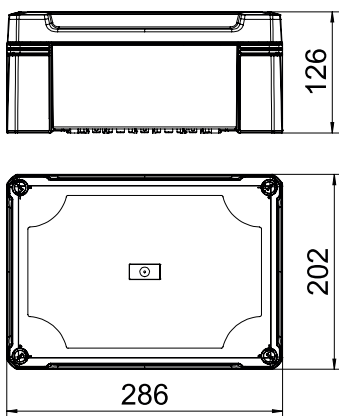

Długość	286,00 mm
Szerokość	202,00 mm
Wysokość	126,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	271x187x110 mm
Wymiar LxBxH	286x202x126 mm
Możliwość dobudowania	<input type="checkbox"/>
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	<input checked="" type="checkbox"/>
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Sposób montażu	na korytku kablowym
Rodzaj mocowania	Montaż natynkowy
Stopień ochrony	IP 67
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK08
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur	-25,00 - 65,00 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	<input checked="" type="checkbox"/>