

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362367



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 1362367                        |
| Typ                                   | ASG 732 17 FT                  |
| Wymiar                                | 14-17mm                        |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.                        |
| Waga                                  | 1,89 kg/100 szt.               |

### Dane techniczne

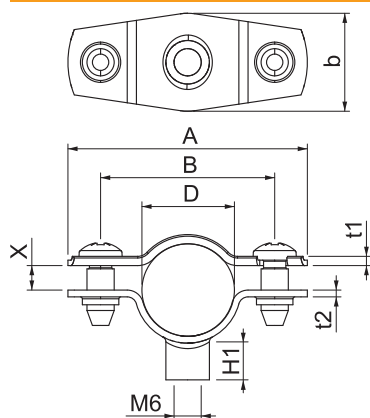

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar A                                       | 44,00 mm                            |
| Wymiar B                                       | 32,00 mm                            |
| Wymiar b                                       | 18,00 mm                            |
| Wymiar D                                       | 14,00 - 17,00 mm                    |
| Wymiar D                                       | 17,00 mm                            |
| Wymiar H1                                      | 6,50 mm                             |
| Wymiar t1                                      | 1,25 mm                             |
| Wymiar t2                                      | 1,25 mm                             |
| Wymiar x                                       | 4,50 mm                             |
| Odległość od ściany                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                                   |
| Wykonanie                                      | zamknięte                           |
| Rodzaj mocowania                               | Połączenie gwintowane               |
| do średnicy                                    | 14 - 17 mm                          |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bezhalogenowy                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z płaszczem z tworzywa sztucznego              | <input type="checkbox"/>            |
| Grubość materiału                              | 1,25 mm                             |
| Zakres mocowania D                             | 14,00 - 17,00 mm                    |
| odporny na działanie promieni UV               | <input checked="" type="checkbox"/> |