

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numer katalogowy: 6342345



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.  
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342345



## Dane podstawow

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6342345                     |
| Typ                             | US 3 600 FS                 |
| Oznaczenie 1                    | Wieszak U                   |
| Oznaczenie 2                    | trójstronny dziurkowany     |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 50x30x6000                  |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 798 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342345



## Wymiary

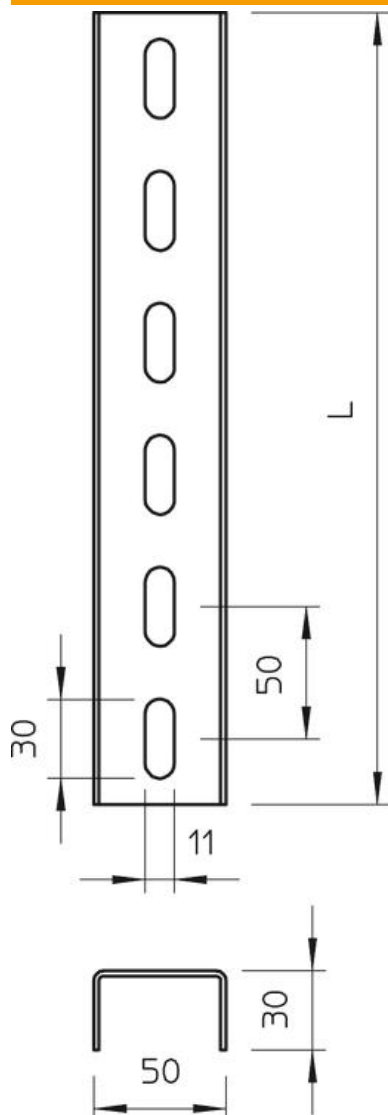

|               |               |
|---------------|---------------|
| Wymiar        | 30 x 50 x 2,0 |
| Długość       | 6 000 mm      |
| Szerokość     | 50 mm         |
| Wysokość      | 30 mm         |
| Wymiar L (mm) | 6 000 mm      |

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342345



## Dane techniczne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Łamana                  | brak                 |
| Rodzaj perforacji       | 3 strony perforowane |
| Wykonanie               | Profil prosty        |
| Podtrzymanie funkcji    | brak                 |
| Szer. otworu            | 11 mm                |
| Grubość materiału       | 2 mm                 |
| Z zębami                | brak                 |
| Forma profilu           | Profil U             |
| Wielkość szczeliny      | 30 mm                |
| Wartość statystyczna A  | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Iy | 1,52 cm              |
| Wartość statystyczna Iz | 5,72 cm              |
| Wartość statystyczna Wy | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Wartość statystyczna Wz | 2,29 cm <sup>2</sup> |