


# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do przewodów dla dachów krytych dachówką, wygięty, Rd 8

Nr kat. 5215879

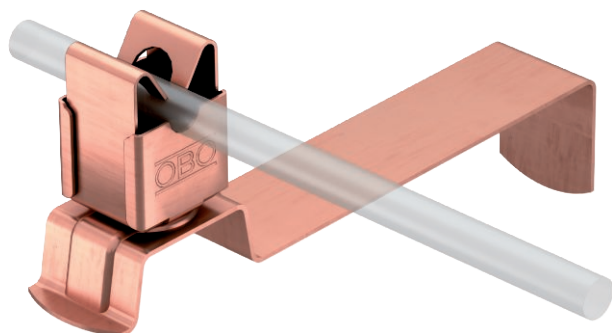


- Z elastyczną miedzianą taśmą do wyrównywania poziomu do dachówek (łatwe wyginanie)
- Uchwyt ze stali nierdzewnej (V2A), pomiedziowanej
- Wygięta taśma dla ułatwienia montażu

**Cu** miedź

## Dane podstawowe

Nr kat.	5215879
Typ	157 FX-CU
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	z giętką podstawą
Materiał	Cu
Materiał skrót	Cu
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	7,50 kg/100 szt.

## Dane techniczne

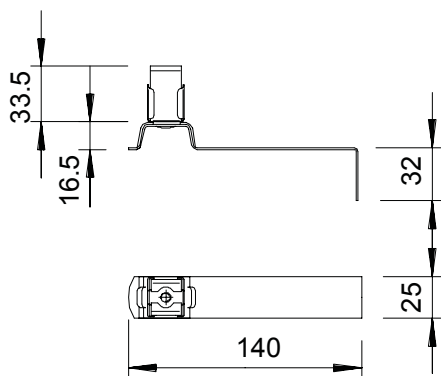

Długość	140,00 mm
Zastosowanie	Powierzchnia dachu
Rodzaj mocowania	z obejmą klipsową
Średnica przewodu od/do	8
Rodzaj mocowania	do zawieszania
Wysokość montażowa	26,50 mm
Dopasowanie	Rd 8 mm
Materiał uchwytu	stal nierdzewna (V2A)
Materiał wspornika	Aluminium