


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik wieszakowy AS 30

Nr kat. 6419388

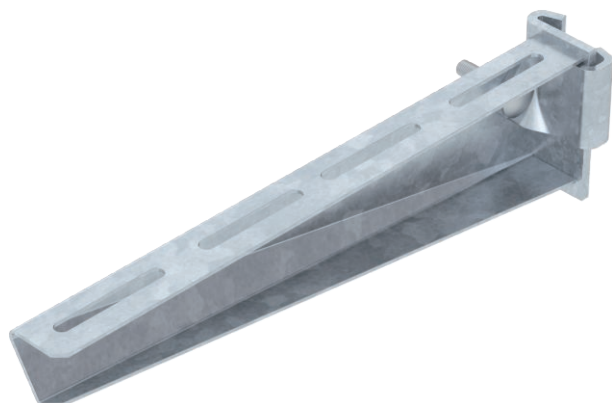

Wysięgnik wieszakowy w wersji średnio ciężkiej do bezstopniowego mocowania na wieszaku IS 8.

Wysięgnik wieszakowy można zamocować obustronnie do wieszaka IS. Kątownik zaciskowy zawiera niezbędne śruby, nakrętki i podkładki i może być zamawiany również oddzielnie pod numerem katalogowym 6419007.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6419388
Typ	AS 30 31 FT
Oznaczenie 1	Wysięgnik do wieszaka
Oznaczenie 2	do wieszaka IS 8
Wymiar	B310mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	73,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

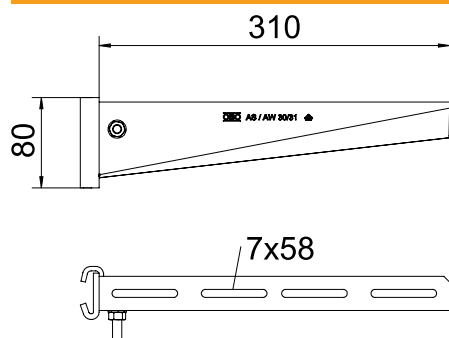

Długość	310,00 mm
Szerokość	310,00 mm
Wysokość burty	80,00 mm
Wymiar B	310,00 mm
Wymiar H	80,00 mm
Wymiar L	310,00 mm
Wymiar - wartość	310x80
Wersja	Wspornik wieszakowy
Wykonanie	Wieszakowy
F w kN	3,00 kN
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik wieszakowy AS 30

Nr kat. 6419388



Charakterystyki obciążeń

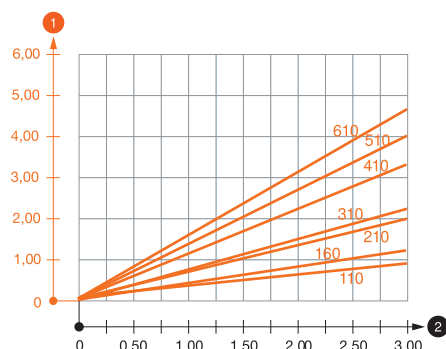

Wykres obciążenia wspornika typ AS 30

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm