

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do przewodów do dachów krytych dachówką, łupkami i dachów z pokryciem falistym, Rd  
Nr kat. 5216818




- Podstawa ze stali nierdzewnej (V2A)
- Podstawa z otworem wzdłużnym  $\varnothing$  8,5 mm
- Uchwyt przewodów z poliamidu

VA stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawowe

Nr kat.	5216818
Typ	159 K-VA
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	2,54 kg/100 szt.

## Dane techniczne

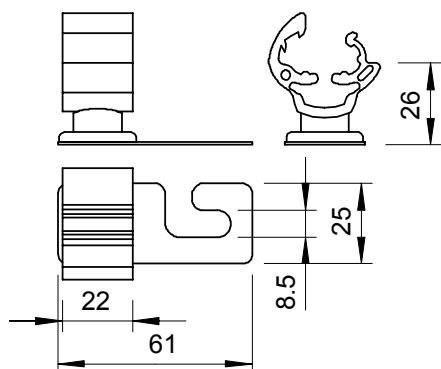

Zastosowanie	Dach kryty pokryciem falistym
Rodzaj mocowania	z obejmą zaciskową
Średnica przewodu od/do	8,00 - 10,00
Rodzaj mocowania	przykręcana
Wysokość montażowa	21,00 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Materiał wspornika	stal nierdzewna (V2A)