


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt ISO, pojedynczy

Nr kat. 2105055

**OBO**  
BETTERMANN

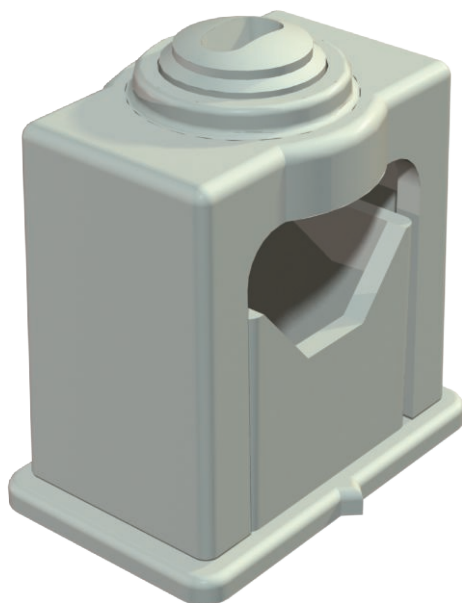

Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.  
Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.




**PS** Polistyren

### Dane podstawowe

Nr kat.	2105055
Typ	3042 LGR
Oznaczenie 1	Obejma ISO
Wymiar	24-34mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,49 kg/100 szt.

### Dane techniczne

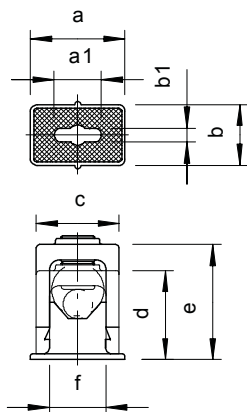

Wymiar a	50,00 mm
Wymiar a1	14,00 mm
Wymiar b	22,00 mm
Wymiar b1	4,20 mm
Wymiar c	48,00 mm
Wymiar d	49,00 mm
Wymiar e	59,00 mm
Wymiar f	40,00 mm
Szeregowalny	<input type="checkbox"/>
Ilość przewodów/rur	1
Wersja	zamknięty
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input checked="" type="checkbox"/>
System spoczynku	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakres mocowania D	24,00 - 34,00 mm