

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć V10 Compact ze zdalną sygnalizacją 255 V

Nr kat. 5093382




Kompaktowy ogranicznik przepięć Typu 2+3

- Ochrona przeciwprzepięciowa w podrozdzielnicach zgodnie z VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Wydajność rozładowania do 60 kA (8/20) łącznie
- Zintegrowane rozwiązanie 3+1 do systemów sieciowych TN i TT o szerokości modułu 45 mm
- wysokowydajna technologia warystorowa
- W tym termiczne i dynamiczne urządzenie odłączające oraz optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Wersja ...- FS z bezpotencjałowym stykiem przełącznym do zdalnej sygnalizacji

Zastosowanie: ochrona urządzeń systemów trójfazowych.



Wymiary

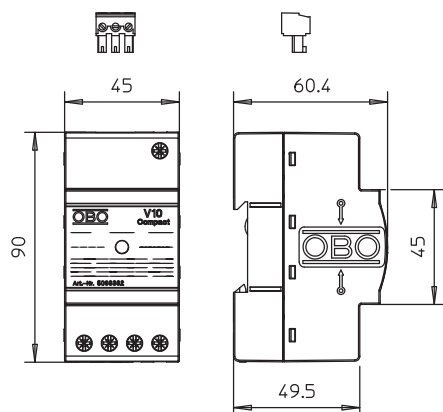

Dane podstawowe

Nr kat.	5093382
Typ	V10 COMPACT-FS
Wymiar	255V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	17,30 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć V10 Compact ze zdalną sygnalizacją 255 V

Nr kat. 5093382



Dane techniczne

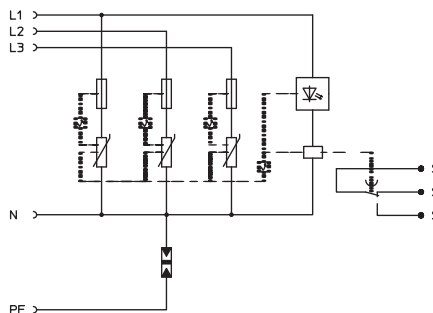

SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2+3
SPD zgodnie z IEC 61643-11	klasa II+III
Klasa testu Typ 2	☒
Klasa testu Typ 3	☒
Napięcie znamionowe	230,00 V
najwyższe napięcie ciągłe AC	255,00 V
Największe napięcie trwałej pracy	255,00 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	20,00 kA
Prąd wyładowczy (8/20 µs) [łącznie]	60,00 kA
Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie]	60,00 kA
Napięciowy poziom ochrony	< 1,1 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego (eff) [N-PE]	10,60 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego Ieff	7,00 kA
Czas zadziałania	< 25 ns
Maksymalne zabezpieczenie	63,00 A
Zakres temperatur	-40-+80 °C
Liczba biegunów	3+N/PE
Wykonanie	3+NPE
Wersja	3+NPE
Rodzaj mocowania	Szyna kołpakowa 35 mm
Rodzaj montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Stopień ochrony	IP 20
Stopień ochrony	20
Wielkość konstrukcyjna	inne
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	2,5
zdalna sygnalizacja	☒
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☒
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	☐
Maks. przekrój przewodu elastycznego (z cienkim drutem)	10,00 mm²
Maks. przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozłotowego)	10,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich	2,50 - 10,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych	2,50 - 10,00 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	2,50 - 10,00 mm²
Sygnalizacja	optyczna