


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365922

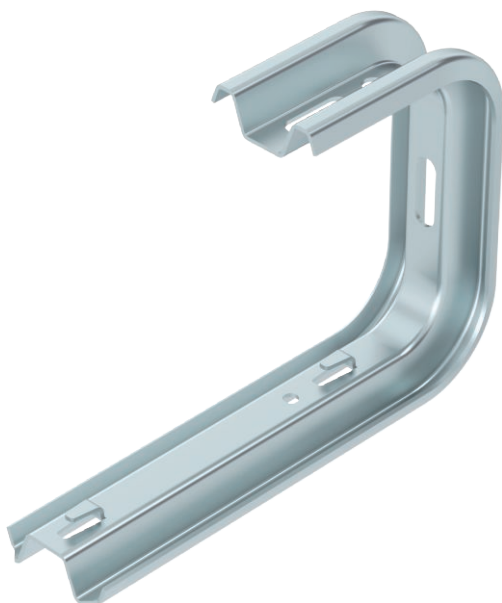

Wspornik ścienny-stropowy TP z zaciskami do bezrurbowego mocowania korytek siatkowych.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 6365922                      |
| Typ                                   | TPDG 245 FS                  |
| Oznaczenie 1                          | Uchwyt ścienny i sufitowy    |
| Oznaczenie 2                          | do korytka siatkowego        |
| Wymiar                                | B245mm                       |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.                       |
| Waga                                  | 67,00 kg/100 szt.            |

### Dane techniczne

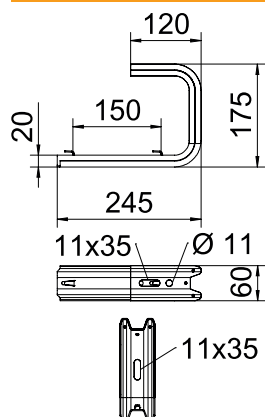

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Szerokość                                | 245,00 mm                           |
| Wymiar B                                 | 245,00 mm                           |
| Wymiar L                                 | 150,00 mm                           |
| Wykonanie                                | Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)        |
| F w kN strop                             | 0,80 kN                             |
| F w kN ściana                            | 0,87 kN                             |
| do szerokości                            | 200,00 - 200,00 mm                  |
| Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek | 200,00 mm                           |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji         | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do koryta kablowego          | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej          | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego        | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Dane  
techniczne  
dop. obciążenie:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dopuszczalne F kotwy 1,65 | 1,65 kN |
| Dopuszczalne F kotwy 3,57 | 3,57 kN |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Dane  
techniczne  
dop. obciążenie:

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365922



Dane  
techniczne  
dop. obciążenie: