

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362756



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362756
Typ	ASL 733 12 G
Wymiar	10-12mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,86 kg/100 szt.

Dane techniczne

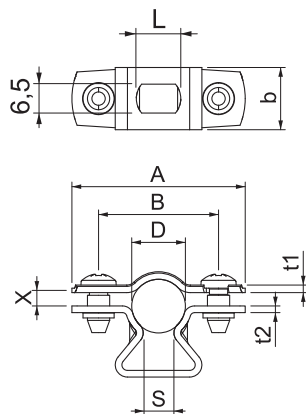

Wymiar A	39,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	10,00 - 12,00 mm
Wymiar D	12,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	6,90 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 10 ÷ 12 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhlogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	10,00 - 12,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362756



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☒