


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt uderowy ISO, przykręcany

Nr kat. 2158175

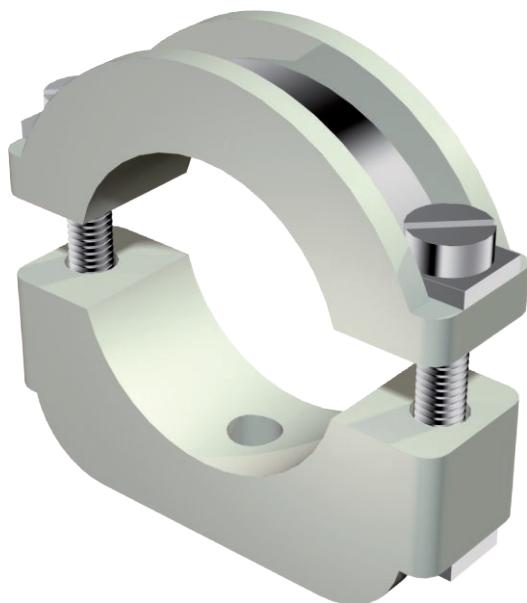

Uchwyt uderowy ISO: uchwyt z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, przystosowana także do dużych obciążeń; części metalowe ze stali, ocynkowane galwanicznie.
Nakręcany na gwint M6.

*Rozmiary 6-12 i 10-17 nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu z osadzakiem kołków.




PS Polistyren

Dane podstawowe

Nr kat.	2158175
Typ	3020 LGR
Oznaczenie 1	Uchwyt uderowy ISO
Wymiar	10-17 mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,59 kg/100 szt.

Dane techniczne

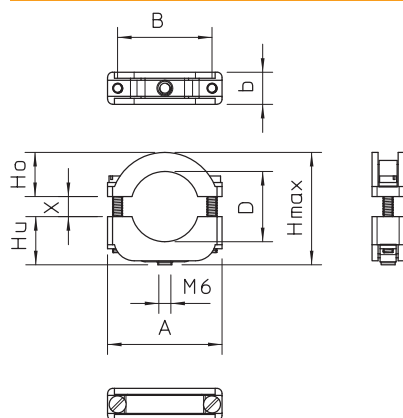

Wymiar A	38,00 mm
Wymiar B	28,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	17,00 mm
Wymiar H	36,00 mm
Wymiar Hu	14,00 mm
Wymiar H0	12,00 mm
Wymiar I	25,00 mm
Wymiar x	7,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Śruba	M4 x 25
Zakres mocowania D	10,00 - 17,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐