

# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy profilowany z nakładką przyłączeniową

Nr kat. 5003008



- Profil krzyżowy 50 x 50 x 3 mm
- z końcówką przyłączeniową
- 1 otwór przelotowy  $\varnothing$  13 mm
- 2 otwory przelotowe  $\varnothing$  11 mm
- Mocowanie przewodu okrągłego np. z 5001 DIN-FT
- do budowy systemów uziemiających, m.in. anten lub systemów dystrybucji zasilania


**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	5003008
Typ	213 1000 DIN
Oznaczenie 1	Uziom krzyżowy
Oznaczenie 2	z elementem przyłączeniowym
Wymiar	1000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	240,50 kg/100 szt.

### Dane techniczne

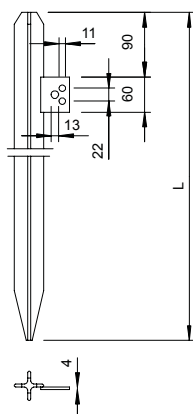

Długość	1.000,00 mm
Wymiar L	1.000,00 mm
Wersja	z nakładką przyłączeniową
Rodzaj profilu	Czwórnik
Rodzaj połączenia	inne