

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2510, szczelina 11mm, perforowana

Nr kat. 1108123



Lekka szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami rządowymi lub zaciskami wspornikowymi z stopą N. Może być również stosowana w konstrukcji szaf sterowniczych.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Szyna profilowa o szerokości szczeliny 11-12 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	1108123
Typ	CL2510P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 11 mm
Wymiar	2000x25x10
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	36,80 kg/100 m

Dane techniczne

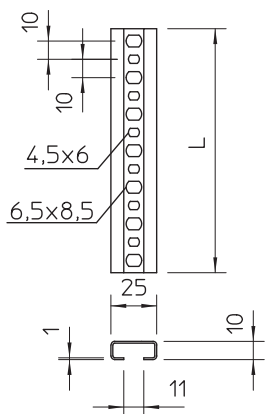

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	25,00 mm
Wysokość	10,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	25 x 10 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	10,00 mm
Opakowanie	50,00 m
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość materiału	1,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	11,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna ly	

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2510, szczelina 11mm, perforowana

Nr kat. 1108123



Dane techniczne

Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	