


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T250, pełne ścianki, wysoka przezroczysta pokrywa
Nr kat. 2007776

OBO
BETTERMANN

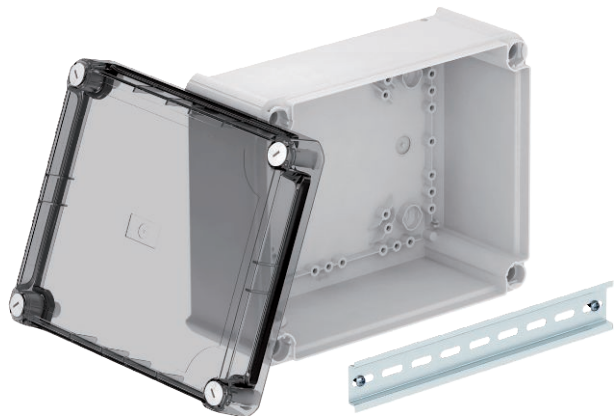

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.

Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 225x173x102 mm

Pokrywy z polem opisowym, plombowane.




PP/PC Polipropylen / poliwęglan

Dopełniający tekst produktu 2 | Wymiary wewnętrzne w świetle: 225x173x102 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	2007776
Typ	T 250 OE HD TR
Wymiar	240x190x115
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen / poliwęglan
Materiał skrót	PP/PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	50,57 kg/100 szt.

Dane techniczne

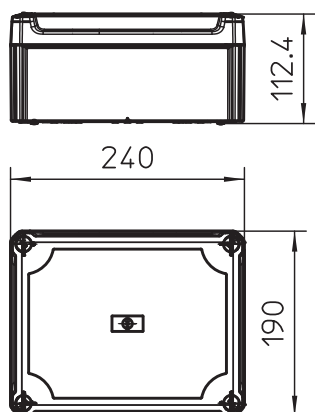

Długość	240,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	112,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	225x173x102 mm
Wymiar LxBxH	240x190x112 mm
Wymiar	240x190x112 mm
Szeregowalny	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	żadne
Rodzaj przepustu w obudowie	bez
Wykonanie	zamknięty
Napięcie izolacyjne Ui wyposażenia	500,00 V
Pokrywa	przezroczysta
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	żadne
Wlot z tyłu	<input checked="" type="checkbox"/>
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	<input type="checkbox"/>
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T250, pełne ścianki, wysoka przezroczysta pokrywa
Nr kat. 2007776



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z ekranem	<input type="checkbox"/>
Z pokrywą	tak
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Napięcie znamionowe	500,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Stopień ochrony	IP66
Odporność kod IK	IK05
Możliwość plombowania	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakres temperatur	-5,00 - 60,00 °C
Przezroczysta pokrywa	<input type="checkbox"/>
Odporne na warunki atmosferyczne	<input checked="" type="checkbox"/>