

Nr kat. 1362908



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.




VA Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362908
Typ	ASL 733 14 A4
Wymiar	12-14mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Skrót materiału	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,97 kg/100 szt.

Dane techniczne

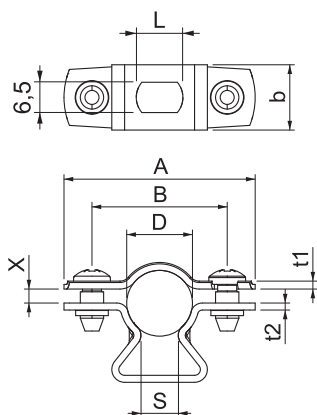

Wymiar A	41,00 mm
Wymiar B	29,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	12,00 - 14,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	8,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	12 - 14 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,50 mm
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒