


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny z gwintem

Nr kat. 2047606

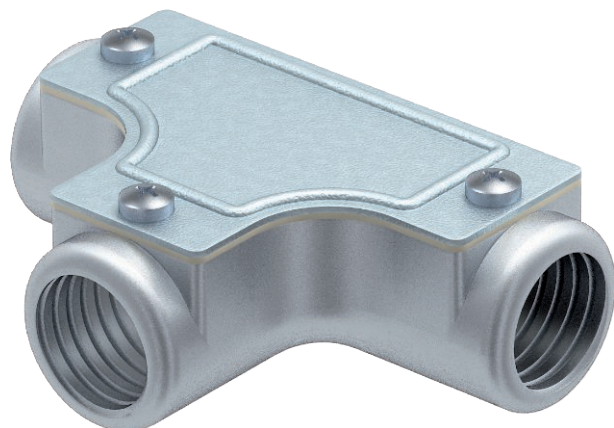

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047606
Typ	SKTM25W ALU
Wymiar	M25x1,5
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	22,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

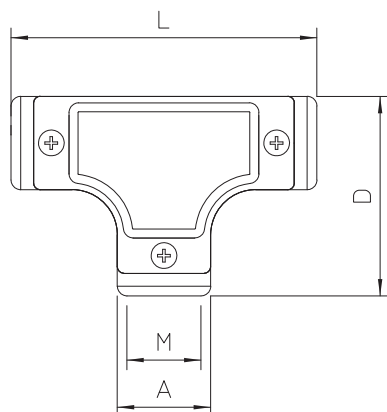

Długość	115,00 mm
Wymiar D	75,00 mm
Wymiar L	115,00 mm
Wymiar M	M25x1,5
Wykonanie	Gwint
Gwint	M25x1,5
Wielkość:	25
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐