

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, uszczelka wtykowa,
ognioodporna
Nr kat. 2007339



Puszki kablowe odgałęźne wykonane są z tworzywa termoplastycznego - polipropylenu - z dławikami elastycznymi wykonanymi z octanu etylowiny (EVA). Tworzywo to jest miękkie, co oznacza, że można je łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki przewodem 7 x M25, albo też dławik można naciąć w wyznaczonym miejscu, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Oprócz tego zamiast dławików elastycznych do otworów można zamontować dławiki kablowe, które zabezpieczą się następnie od wewnątrz przeciwnakrętką.

Odgałęźne puszki kablowe można zamontować za pomocą śrub do blachy 3,5x9,5 w otworach na dnie na płytach montażowych.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x48 mm

: Pokrywa z polem opisowym i plombowana.



PP Polipropylen


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C
Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.

Dane podstawowe

Nr kat.	2007339
Typ	T 60 F
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Oznaczenie 2	z wprowadzeniami
Wymiar	114x114x57
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	12,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

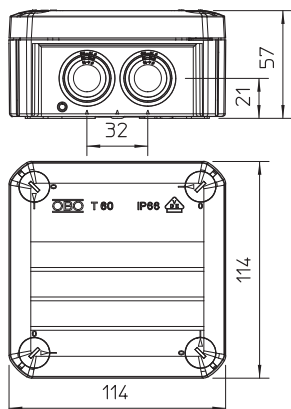

Długość	114,00 mm
Szerokość	114,00 mm
Wysokość	57,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	100x100x48 mm
Wymiar LxBxH	114x114x57 mm
Wymiar	114x114x57 mm
Szeregowa	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławiki elastyczne
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Wykonanie	960 °C, niepodtrzymujący palenie
Napięcie izolacyjne Ui	500,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, uszczelka wtykowa,
ognioodporna
Nr kat. 2007339



Dane techniczne

Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 x M25
Wlot z tyłu	☒
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 960°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Z ekranem	☐
Z pokrywą	z czterema zamkami szybkomocującymi pokrywy
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	6,00 mm ²
Napięcie znamionowe	500,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Stopień ochrony	IP66
Odporność kod IK	IK07
Możliwość plombowania	☒
Zakres temperatur	-5,00 - 60,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐