

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388118



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

## Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1388118                       |
| Typ                             | 2900WM10 48.5 FT              |
| Oznaczenie 1                    | Obejma dystansowa             |
| Oznaczenie 2                    | z przyłączem gwintowanym M10  |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 1 1/2"                        |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 9,284 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10




Numery katalogowe: 1388118

## Wymiary

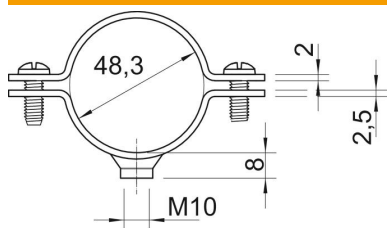

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 88 mm |
| Szerokość      | 20 mm |
| Wymiar A       | 88 mm |
| Wymiar B       | 72 mm |
| Wymiar L       | 88 mm |
| Wymiar t       | 2 mm  |
| Wymiar t1 (mm) | 2,5   |
| Wymiar x       | 3 mm  |



## Dane techniczne

|  |                |
|--|----------------|
| Wykonanie                                      | zamknięta      |
| Rodzaj mocowania                               | Otwór wiercony |
| do średnicy                                    | 48,5           |
| Do średnicy rury                               | M50            |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Gwint  | M10            |
| Wielkość:                                      | 1 1/2"         |
| Bezhalogenowy                                  | brak           |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | M10 mm         |
| Śruba  | M6 x 20        |
| Zakres mocowania D maks.                       | 48,5 mm        |
| Zakres mocowania D min.                        | 45,5 mm        |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |